



SPRICH
GITTERROSTE • LEITERN • TREPPEN



BLECHPROFILROST TYP RUND

Der Blechprofilrost RUND von SPRICH besticht durch seine Eleganz. Seine Stärke ist die Sicherheit und er verfügt über eine gute Rutschhemmung sowie optimale Eigenschaften im Nassbereich.

WERKSTOFF

Stahl (roh/ feuerverzinkt)	Edelstahl (gebeizt)	Aluminium (roh/eloxiert)
DIN EN 50976 S235 JR (ST37-2)	DIN En 10025 DIN EN 10088-2 V2A [1.4301] V4A [1.4571]	DIN 485 DIN EN 573 AIMg3 G22

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- Roh (unbehandelt)
- Feuerverzinkt
- Pulverbeschichtet RAL oder NCS
- Gebeizt bei V2A/V4A

Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

GRÖSSEN

Masse in mm	Stahl	Edelstahl	Aluminium
Materialstärke	1.5/2.0/[2.5]*	2.0	2.5
Abmessung Länge bis	6000	4000	6000
Breite*	150 - 300	150 - 300	150 - 300
Teilungsmass Breite (der Profilierung)	50	50	50
Höhe**	30/40/50/75	30/40/50/75	30/40/50/75
Sonderhöhen	100mm Höhe nur ab 200mm Breite	100mm Höhe nur ab 200mm Breite	100mm Höhe nur ab 200mm Breite
Sonderdicken/ - materialstärke	2.5)* Materialstärke bis 200mm Breite		

* Breite und Höhe auch ausserhalb Teilungsbreite auf Anfrage möglich.

** Für eine Höhe von 25 mm wenden Sie sich bitte an unsere Experten.

EINSATZ / ANWENDUNGEN

begehbar	Fluchttreppen (Aussen- und Innenbereich), auch geeignet für Nass- und Trockenbereich.
befahrbar	Auf Anfrage.

GLEITSCHUTZ (RUTSCHKLASSEN)

Der Typ Steg zeichnet sich durch eine Rutschhemmung R11 aus.

VORTEILE

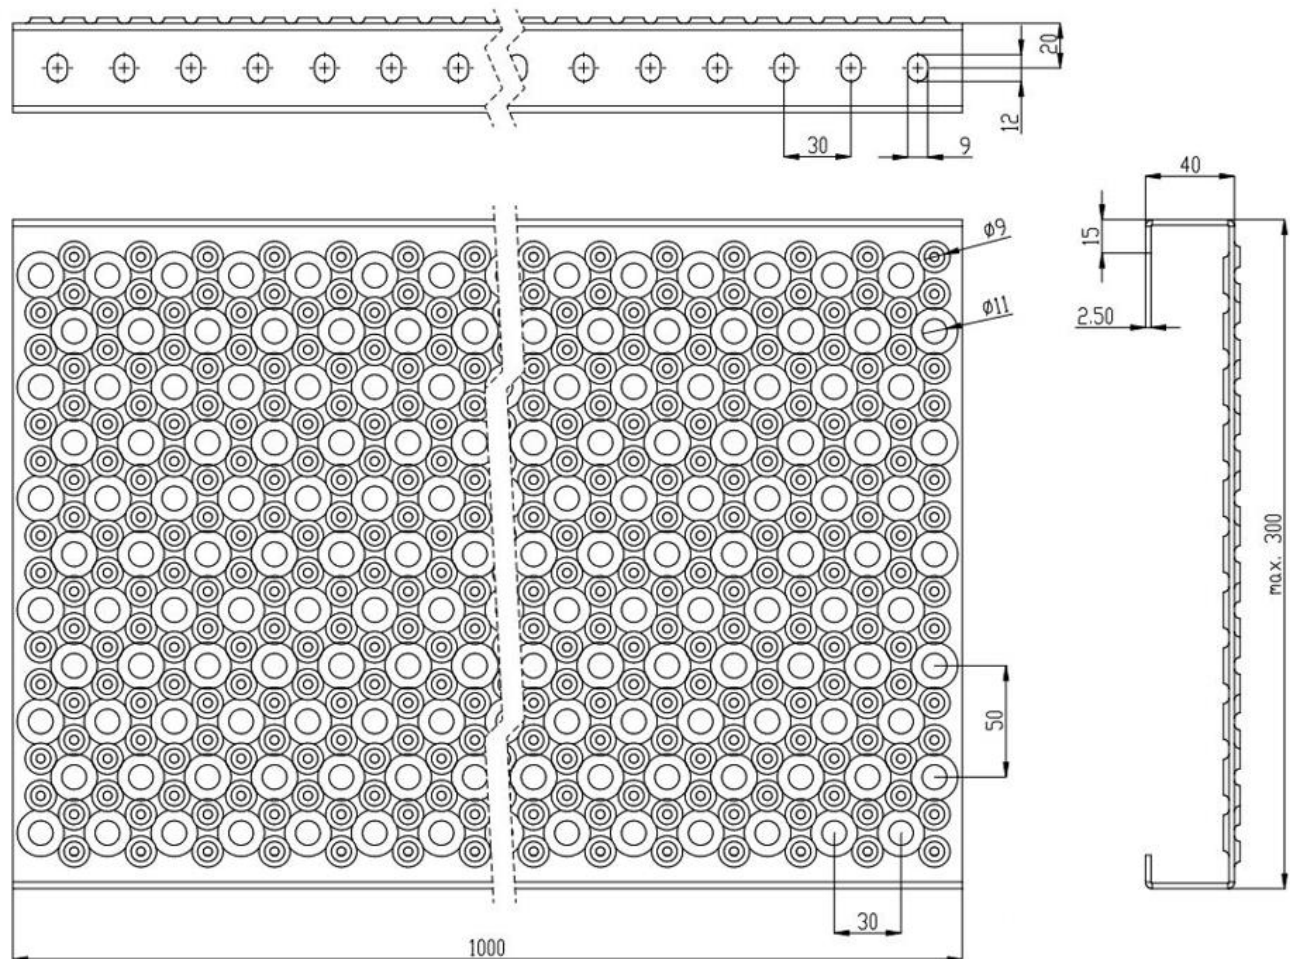
- Trittsicher bei nassen Verhältnissen
- Angenehmes Stand- und Laufgefühl
- Optimale Drainagewirkung
- Grosse Spannweite mit geringem Gewicht
- Licht- und luftdurchlässig

PLANKENTYP

 A	U-Profil (A)
 B	Doppel-U-Profil (B) Standard



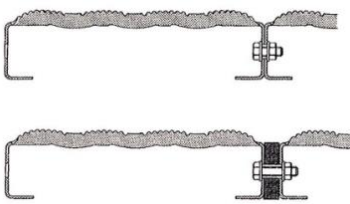
VERMASSUNG

Bei der Breite müssen die Teilungsmassschritte beachtet werden.



Symbolbild Vermassung

BEFESTIGUNGEN

	Krallenbefestigung Befestigungssystem bestehend aus • Kralle • Senkkopfschraube (geeignet für Typ RUND)
	S-Klammer-Befestigung mit Lochplatte Befestigungssystem bestehend aus • eingeschweissten Lochplatten (gemäss Absprache) • S-förmiger Klammer mit Schraube (geeignet für Typ RUND)
	Verbindung Durch das Verschrauben der Profilroste untereinander werden Stolperkanten vermieden und die Last auf die angrenzenden Profilroste verteilt. Auf Kundenwunsch können wir die Profilroste bereits verschraubt oder verschweisst (verbunden) liefern.



Weitere Befestigungsvarianten auf Anfrage.

OPTIONALE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

	Profilroste mit abgeschlossenen Enden Geschlossene Seitenbacken oder Flachstahl werden an Profilrosten angeschweisst.
---	--

MONTAGE VARIANTEN

Das Blechprofil RUND kann durch einfache Ergänzung als Treppenstufe verwendet werden.

	Profilroste als Treppenstufen Wenn an Profilroste Seitenbacken angeschweisst werden, kann das Produkt als Treppenstufe eingesetzt werden. Damit können komplette Treppenanlagen erstellt werden. Die Bohrungen an den Seitenbacken erfolgen nach Standard oder in Absprache mit dem Kunden.
	Montagewinkel Nur wenn Standardlängen nicht anwendbar sind und die Längen unterschiedlich ausgeglichen werden müssen (Renovationen). 1. Bei festgelegten Wangenabständen kann die Stufe mit eingeschweissten Montagewinkeln geliefert werden. 2. Eine direkte Anpassung vor Ort kann mit separaten Montagewinkeln und Schrauben erfolgen.