SPRICH
CAILLEBOTIS
ÉCHELLES
ESCALIERS

CAILLEBOTIS À LAMES DÉBORDANTES

Les caillebotis à lames débordantes sont pourvu de barres porteuses et latérales de différentes hauteurs. Cela crée un design novateur avec une touche architectonique tendance.
Comme les barres porteuses et latérales ne sont pas comprimées à fleur de surface, les barres porteuses sont pratiquement invisibles ce qui, visuellement, ressemble à un peigne.

MATÉRIAU

Acier (brut / galvanisé à chaud)	Acier inoxydable	Aluminium (brut / anodisé)
DIN EN 10025 S355 (St52)	DIN EN 10025 DIN EN 10088-2 V2A (1.4301) + V4A (1.4404), (1.4571)	Matériau selon DIN 485 Matériau selon DIN EN 573 AlMg + AlMg F15

FINITION DE LA SURFACE

- Brute (sans revêtement)
- Acier galvanisé à chaud
- Thermolaquage RAL ou NCS
- Anodisée (pour l'aluminium)
- Décapée, électropolie, sablée aux billes de verre (pour V2A / V4A)

Autres finitions de surface sur demande.

DIMENSIONS

Dimensions en mm	Longueur	Hauteur	Épaisseur
Barre porteuse	selon la demande	selon la demande	2/3/4/5
Barre transversale	selon la demande	selon la demande	2/3/4/5

MAILLE

Barre porteuse	Barre transversale	Maillage
11 – 132 (selon la demande)	11 – 132 (selon la demande)	Un multiple de 11 peut être choisi librement, les autres maille selon les souhaits

Toutes les dimensions sont en mm.

UTILISATION / APPLICATIONS

- Grilles de ventilation
- Revêtements
- Climatisations
- Puits de chauffage
- Revêtements de façades
- Éléments de protection solaire
- Passerelles
- Caniveaux
- Rigoles de piscine
- etc.

AVANTAGES

- Apparence linéaire, mise en valeur architectonique.
- Mise en valeur design

FINITIONS DES BORDS

	Encadrement en fer plat La encadrement en fer plat correspond à un acier plat de 2-5 mm d'épaisseur. La hauteur dépend de la hauteur des barres porteuses, peut également être choisie librement si souhaité.

Autres finitions des bords possibles sur demande.

PROTECTION ANTIDÉRAPANTE (CLASSES DE PROTECTION ANTI-GLISSEMENT)

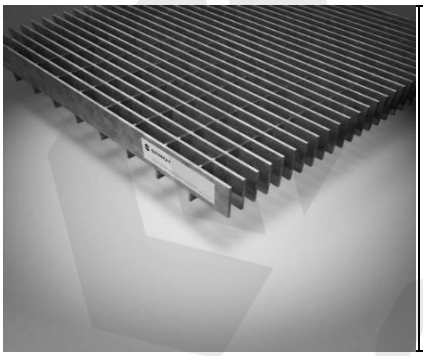

La classe de protection anti-glissement dépend de la version. Contactez nos experts à ce sujet.

TYPES DE FIXATION

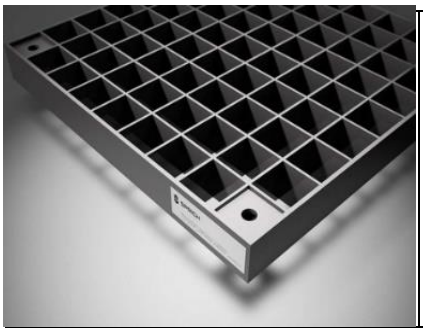

Caillebotis à lames débordantes avec plaques perforées
Celles-ci permettent un montage et démontage simples, même en position verticale.

FORMES SPÉCIALES

Découpes rondes et droites
Vous recevez nos caillebotis à lames débordantes dans la forme souhaitée. Les caillebotis peuvent être adaptés sans problème à la forme voulue, qu'il s'agisse de bords de bâtiment non-angulaires ou d'évidements ronds (p. ex. pour les puits, les conduites, etc.). Il vous suffit de nous communiquer votre schéma ou votre modèle. Les découpes minimales ont une longueur d'arête de coupe inférieure à 0,5 m. La surface de caillebotis calculée ne prend pas en compte la découpe.

QUALITÉ

Voir le document Qualité SPRICH.