SPRICH
CAILLEBOTIS · ÉCHELLES · ESCALIERS

CAILLEBOTIS EN TÔLE PROFILÉE DE TYPE GESCHLOSSEN-R

Le caillebotis en tôle profilée GESCHLOSSEN-R de SPRICH dispose de propriétés qui le rendent très agréable à parcourir à pied. Optimal pour les escaliers de secours. Également adapté aux personnes qui ont le vertige car il n'est pas possible de voir à travers. Agréable pour la marche – que ce soit à pieds nus, avec des talons hauts ou pour les animaux (domestiques).

SPRICH AG · Sihlbruggstrasse 105a · CH-6340 Baar · Tél. +41 41 768 10 90 · Fax +41 41 768 10 99 · info@sprich.ch

MATÉRIAU

Acier (brut/galvanisé à chaud)	Acier inoxydable (décapé)	Aluminium (brut/anodisé)
DIN EN 50976 S235 JR (ST37-2)	DIN En 10025 DIN EN 10088-2 V2A (1.4301) V4A (1.4571)	DIN 485 DIN EN 573 AlMg3 G22

FINITION DE LA SURFACE

- Brute (sans revêtement)
- Galvanisée à chaud
- Thermolaquage RAL ou NCS
- Décapée pour V2A/V4A

Autres finitions de surface sur demande.

TAILLES

Dimensions en mm	Acier	Acier inoxydable	Aluminium
Épaisseur du matériau	1,5/2,0/2,5	2,0	2,5
Dimension Longueur jusqu'à	6000	4000	4000
Largeur*	150 - 400	150 - 400	150 - 400
Dimension de la division Largeur (du profilage)	50	50	50
Hauteur**	30/40/50/75	30/40/50/75	30/40/50/75
Hauteurs spéciales	100 mm de hauteur uniquement à partir de 200 mm de large	100 mm de hauteur uniquement à partir de 200 mm de large	100 mm de hauteur uniquement à partir de 200 mm de large
Épaisseur de matériau / épaisseurs spéciales	Épaisseur de matériau 1,5/2,0/2,5 jusqu'à 300 de large Épaisseur de matériau 1,5/2,0 jusqu'à 400 de large		

*Largeur et hauteur au-delà de la largeur de division également possible sur demande.
**Pour une hauteur de 25 mm, veuillez vous adresser à nos experts.

UTILISATION / APPLICATIONS

praticable à pied	Escalier de secours (intérieur), zone parcourue pieds nus, hauts talons, animaux domestiques
praticable par les véhicules	-

PROTECTION ANTIDÉRAPANTE (CLASSES DE PROTECTION ANTI-GLISSEMENT)

Ce type de profils en tôle n'est adapté qu'à une utilisation à l'intérieur ou dans des zones sèches.

AVANTAGES

- Agréable de s'y tenir ou de s'y déplacer
- Impossible de voir à travers
- Praticable avec des chaussures à talons

TYPE DE MADRIERS

 A	**Profil en U (A)**
B	**Profil double U (B) standard**

DIMENSIONNEMENT

Pour la largeur, il faut prendre en compte la taille des divisions.

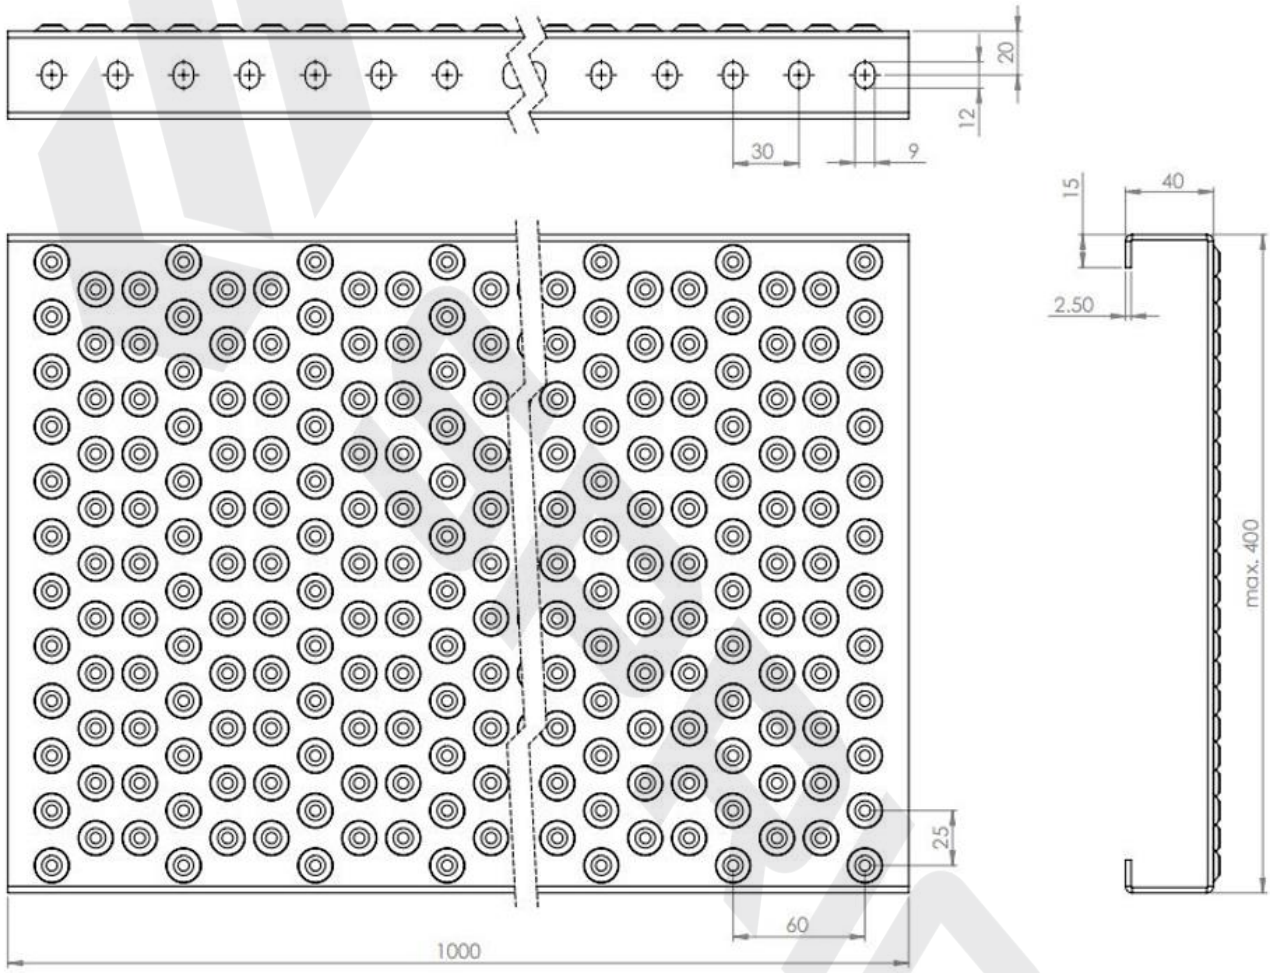

Symbole dimensionnement

FIXATIONS

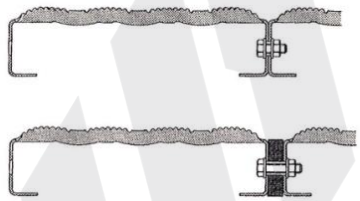	**Raccordement** Le vissage des caillebotis profilés les uns aux autres permet d'éviter les arêtes susceptibles de causer des chutes et de répartir la charge sur les caillebotis voisins. Sur demande du client, nous pouvons livrer des caillebotis profilés déjà vissés ou soudés les uns aux autres (reliés).

Autres variantes de fixation sur demande.

VARIANTES D'EXÉCUTION OPTIONNELLES

	Caillebotis profilés avec extrémités fermées Les joues latérales fermées ou l'acier plat sont soudés sur les caillebotis profilés.

Le profil en tôle Geschlossen-R peut être utilisé comme marche d'escalier avec un simple ajout.

	**Caillebotis profilés comme marches d'escalier** Si des joues latérales sont soudées sur les caillebotis profilés, le produit peut être utilisé comme marche d'escalier. Cela permet de créer des cages d'escaliers complètes. Les perçages sur les joues latérales sont réalisés de manière standard, ou après discussion avec le client.
	**Coude de montage** Uniquement si les longueurs standard ne sont pas utilisables et si les longueurs doivent être compensées de différentes manières (rénovations). 1. En cas d'écarts de joues définis, la marche peut être livrée avec des coudes de montage soudés. 2. Une adaptation directe sur site peut être faite avec des coudes de montage et vis séparés.