



SPRICH

CAILLEBOTIS • ÉCHELLES • ESCALIERS



CAILLEBOTIS EN TÔLE PROFI- LÉE DE TYPE RUND

Le caillebotis en tôle profilée RUND de SPRICH se distingue par son élégance. Sa force est la sécurité. De plus, il dispose d'une bonne protection antidérapante ainsi que de propriétés optimales pour les zones humides.

MATÉRIAU

Acier (brut/galvanisé à chaud)	Acier inoxydable (décapé)	Aluminium (brut/anodisé)
DIN EN 50976 S235 JR (ST37-2)	DIN En 10025 DIN EN 10088-2 V2A [1.4301] V4A [1.4571]	DIN 485 DIN EN 573 AlMg3 G22

FINITION DE LA SURFACE

- Brute (sans revêtement)
- Galvanisée à chaud
- Thermolaquage RAL ou NCS
- Décapée pour V2A/V4A

Autres finitions de surface sur demande.

TAILLES

Dimensions en mm	Acier	Acier inoxydable	Aluminium
Épaisseur du matériau	1,5/2,0/[2,5]*	2,0	2,5
Dimension Longueur jusqu'à	6000	4000	6000
Largeur*	150 - 300	150 - 300	150 - 300
Dimension de la division Largeur (du profilage)	50	50	50
Hauteur**	30/40/50/75	30/40/50/75	30/40/50/75
Hauteurs spéciales	100 mm de hauteur uniquement à partir de 200 mm de large	100 mm de hauteur uniquement à partir de 200 mm de large	100 mm de hauteur uniquement à partir de 200 mm de large
Épaisseur de matériau / épaisseurs spéciales	2,5)* Épaisseur de matériau jusqu'à 200 mm de large		

*Largeur et hauteur au-delà de la largeur de division également possible sur demande.

**Pour une hauteur de 25 mm, veuillez vous adresser à nos experts.

UTILISATION / APPLICATIONS

praticable à pied	Escalier de secours (extérieur et intérieur), également adapté aux zones humides et sèches.
praticable par les véhicules	Sur demande.

PROTECTION ANTIDÉRAPANTE (CLASSES DE PROTECTION ANTI-GLISSEMENT)

Le modèle Steg se distingue par une protection anti-glissement R11.

AVANTAGES

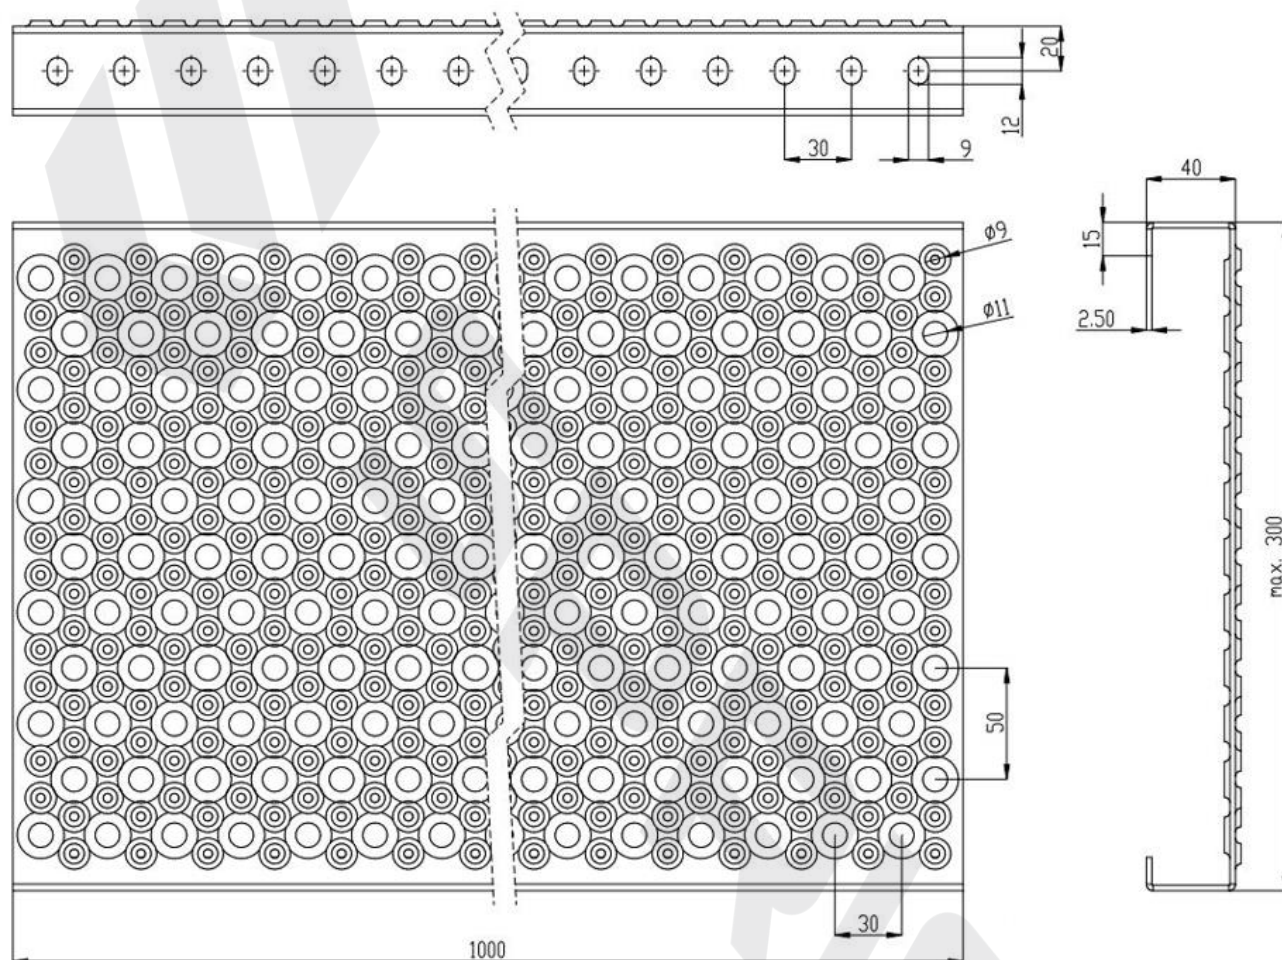
- Sécurité de déplacement dans des conditions humides
- Agréable de s'y tenir ou de s'y déplacer
- Effet drainage optimal
- Grands écartements avec un poids réduit
- Perméable à l'air et à la lumière

TYPE DE MADRIERS

 A	Profil en U (A)
 B	Profil double U (B) standard



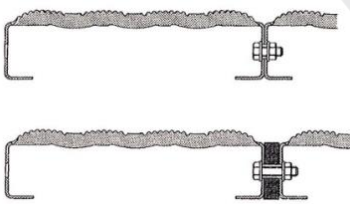
DIMENSIONNEMENT

Pour la largeur, il faut prendre en compte la taille des divisions.



Symbole dimensionnement

FIXATIONS

	Fixation par sabots Système de fixation composé - d'un sabot - d'un boulon à tête conique [adapté au type RUND]
	Fixation par agrafe en S avec plaque perforée Système de fixation composé - de plaques perforées soudées (selon les besoins) - d'agrafes en S avec vis [adapté au type RUND]
	Raccordement Le vissage des caillebotis profilés les uns aux autres permet d'éviter les arêtes susceptibles de causer des chutes et de répartir la charge sur les caillebotis voisins. Sur demande du client, nous pouvons livrer des caillebotis profilés déjà vissés ou soudés les uns aux autres (reliés).



Autres variantes de fixation sur demande.

VARIANTES D'EXÉCUTION OPTIONNELLES

	Caillebotis profilés avec extrémités fermées Les joues latérales fermées ou l'acier plat sont soudés sur les caillebotis profilés.
---	---

VARIANTES DE MONTAGE

Le profil en tôle RUND peut être utilisé comme marche d'escalier avec un simple ajout complémentaire.

	Caillebotis profilés comme marches d'escalier Si des joues latérales sont soudées sur les caillebotis profilés, le produit peut être utilisé comme marche d'escalier. Cela permet de créer des cages d'escaliers complètes. Les percages sur les joues latérales sont réalisés de manière standard, ou après discussion avec le client.
	Coude de montage Uniquement si les longueurs standard ne sont pas utilisables et que les longueurs doivent être compensées de différentes manières [rénovations]. 1. En cas d'écarts de joues définis, la marche peut être livrée avec des coudes de montage soudés. 2. Une adaptation directe sur site peut être faite avec des coudes de montage et vis séparés.