



SPRICH

CAILLEBOTIS • ÉCHELLES • ESCALIERS







TOLÉRANCES CAILLEBOTIS EN TÔLE PROFILÉE



Les tolérances indiquées ci-après sont conformes à la norme RAL-GZ-639 sections 1 & 2.

SECTION 1 SUR LA QUALITÉ ET LE CODE D'ESSAIS POUR LES CAILLEBOTIS EN TÔLE PROFILÉE

Les caillebotis en tôle profilée avec entretoises profilées dans la direction « B » peuvent être calculés selon les exemples indiqués.

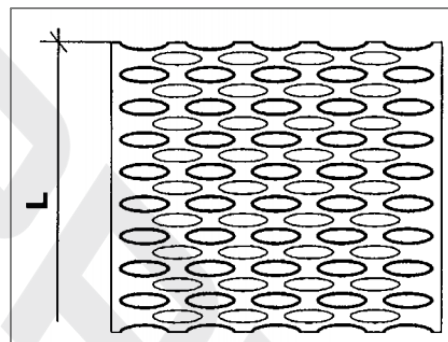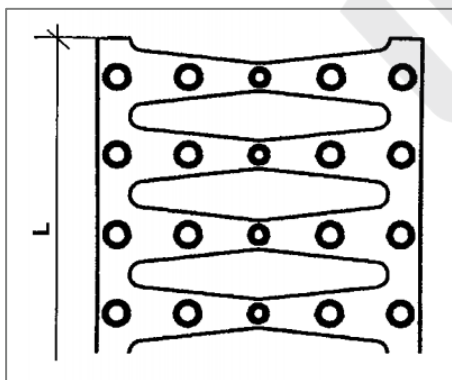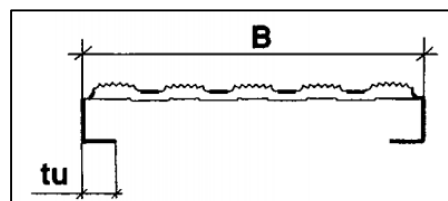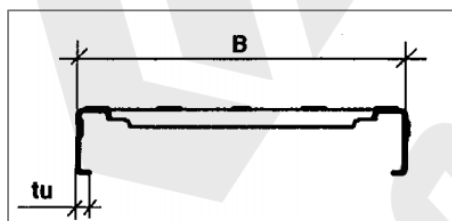

Les caillebotis en tôle profilée sans entretoises profilées dans la direction « B » ne peuvent être calculés d'un point de vue statique que dans la direction « L ».

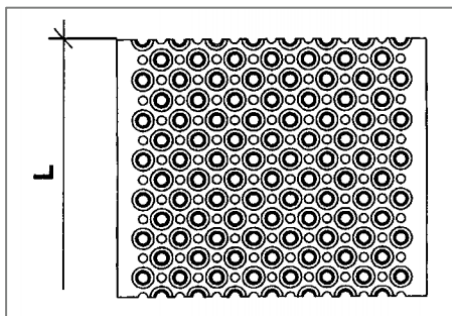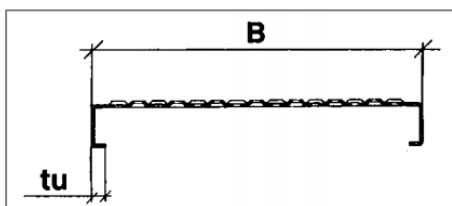

SECTION 2 SUR LA QUALITÉ ET LE CODE D'ESSAIS POUR LES CAILLEBOTIS EN TÔLE PROFILÉE

Tolérances admissibles	
$D_1 - D_2$:	max. $0,005 \times L$ ($D_1 - D_2$ = différence des diagonales mesurées)
L :	+ 2 mm, - 4 mm
B :	+ 2 mm, - 2 mm
H :	+ 1,5 mm, - 1,5 mm
a :	$0,05 \times H$
b :	$0,05 \times H$
c :	$0,05 \times H$
d :	$0,015 \times B$
d :	$0,015 \times B$
d :	$0,015 \times B$
d :	$0,015 \times B$
d :	$0,015 \times B$
d :	$0,015 \times B$

