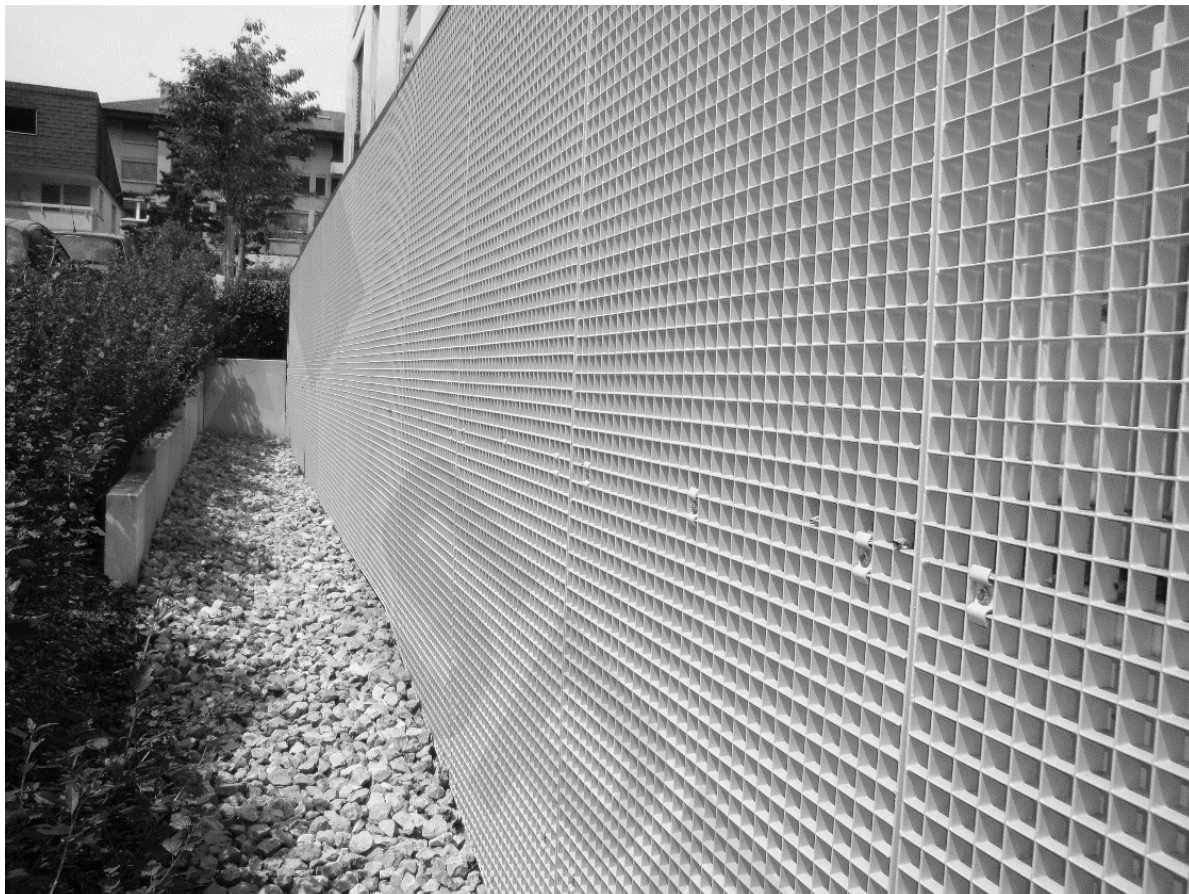




SPRICH

GRIGLIATI • SCALE MARINARE • SCALE



GRIGLIATI INCROCIATI

Il grigliato incrociato è essenzialmente un grigliato pressato per quanto riguarda realizzazione e struttura ed è dotato di barre portanti e trasversali di altezza identica.

Anche se questa versione di grigliato risulta più pesante del grigliato pressato, la funzione statica è invece inferiore, in quanto le barre portanti e trasversali sono punzonate fino a metà.

MATERIALE

Acciaio [grezzo / zincato a caldo]	Acciaio inossidabile	Alluminio [grezzo / anodizzato]
DIN EN 10025 S235 JR (ST37-2)	DIN EN 10025 DIN EN 10088-2 V2A [1.4301] + V4A [1.4404], [1.4571]	Materiale in accordo alla norma DIN 485 Materiale in accordo alla norma DIN EN 573 AlMg + AlMg F15

TRATTAMENTO DI FINITURA

- Grezzo (non trattato)
- Acciaio zincato a caldo
- Rivestimento alle polveri RAL oppure NCS
- Anodizzato (alluminio)
- Decapato, elettrolucidato, sabbiato con sfere di vetro (V2A / V4A)

Su richiesta sono possibili altri trattamenti di rifinitura.

DIMENSIONI

Dimensioni in mm	Lunghezza	Altezza	Spessore
Barra portante (BP)	300 - 2000 [2500]	25 - 60	2/3/4/5
Barra trasversale (BT)	300 - 2000 [2500]	25 - 60	2/3/4/5

Si prega di tener conto della simmetria.

MAGLIA

Barra portante	Barra trasversale	Ripartizione maglie
22 - 132	22 - 132	È possibile scegliere un multiplo di 11 a piacere.

Tutte le dimensioni in mm.

UTILIZZO / APPLICAZIONI

Il nostro grigliato incrociato è utilizzato soprattutto quando si dà particolare importanza alle caratteristiche estetiche. Il tocco estetico richiesto è realizzabile grazie alle barre portanti e trasversali di altezza identica.

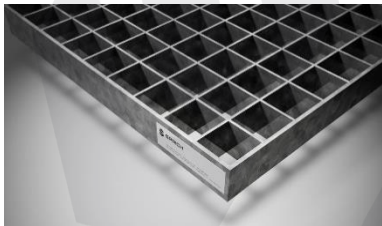



- Rivestimento facciate
- Rivestimenti di edifici
- Soluzioni di ombreggiatura
- Pareti divisorie
- Inserti in parapetti
- Alloggiamenti di copertura

VANTAGGI


- Versatilità applicativa
- Elemento architettonico e di design
- Buon passaggio di luce e aria
- Poliedricità di forme e colori

BORDATURE E SOLUZIONI DI FISSAGGIO

Essenzialmente nei grigliati incrociati la bordatura standard è quella in piatto. A seconda della linea produttiva, è anche **possibile** una bordatura a nervatura. Per l'offerta e l'incarico vi preghiamo di indicarci le vostre richieste o di rivolgervi ai nostri esperti.

	Bordatura in piatto La bordatura in piatto è realizzata con un piatto di acciaio di 2-5 mm di spessore. L'altezza è determinata dall'altezza della barra portante, e su richiesta può essere scelta liberamente.
	Cornice angolare Le cornici angolari permettono di avvitare semplicemente i grigliati incrociati. Se non si ha la profondità necessaria dell'apertura o non è possibile l'accesso per l'avvitamento interno, è possibile avvitare il grigliato duplex con cornice angolare anche esternamente. Inoltre la cornice angolare permette anche di coprire aperture di grandi dimensioni, adeguando le misure dell'angolare all'elemento interessato.
	Grigliati incrociati con piastrine forate Grazie alle piastrine forate è semplicissimo installare i grigliati incrociati in elementi costruttivi.
	Cosciali I cosciali permettono di avvitare semplicemente i grigliati incrociati. Inoltre, i cosciali permettono di montare i grigliati incrociati a sbalzo, offrendo contemporaneamente una protezione anti effrazione.

FORME SPECIALI



Intagli tondi e diritti

Possiamo fornirvi i grigliati incrociati anche nella forma da voi richiesta. In tal modo, le griglie possono essere adeguate con facilità anche a spigoli edili non perfettamente in squadra e a incavi tondi (come pozzetti, tubi ecc.). Inviateci semplicemente il disegno o la sagoma. Bordi di taglio inferiori a 0,5 metri lineari sono considerati intagli minimi. La metratura conteggiata della griglia non tiene pertanto conto di questi intagli.

QUALITÀ

Si prega di fare riferimento al documento Qualità SPRICH.