



Grigliato profilato Steg

DESCRIZIONE

Grazie alle fessure bordate verso il basso, il grigliato profilato Steg di SPRICH ha un'elevatissima stabilità e resistenza al carico. Il grigliato Steg è caratterizzato da una classe antiscivolo R11.


CARATTERISTICHE

- Materiale: acciaio, acciaio inossidabile, alluminio
- Superficie: grezza, zincata a caldo, con trattamento duplex, anodizzata, decapata
- Spessore: 1,5, 2,0 e 2,5 mm
- Altezza: 30, 40, 50, 75 mm

APPLICAZIONI

È particolarmente indicato per il settore edilizio e industriale o per elementi di copertura carrabili.

- Aree industriali e cantieri
- Garage
- Impianti di lavaggio
- Accessi

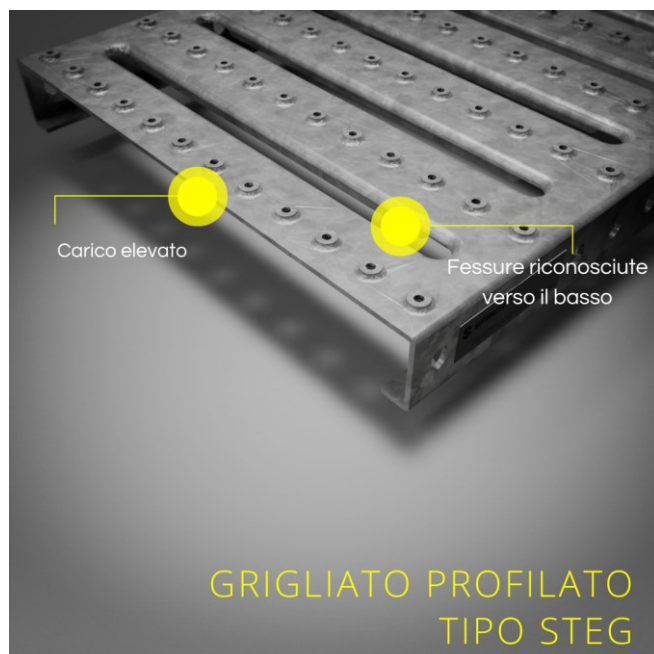

VANTAGGI

- Classe di resistenza antiscivolo R11
- Buon passaggio di luce e aria
- Lunghe distanze, peso minimo
- Ottimo effetto drenante
- Buona distribuzione del carico dal centro verso le fasce laterali
- Calpestabile e carrabile
- Durevole e sostenibile