




SPRICH
GITTERROSTE • LEITERN • TREPPEN

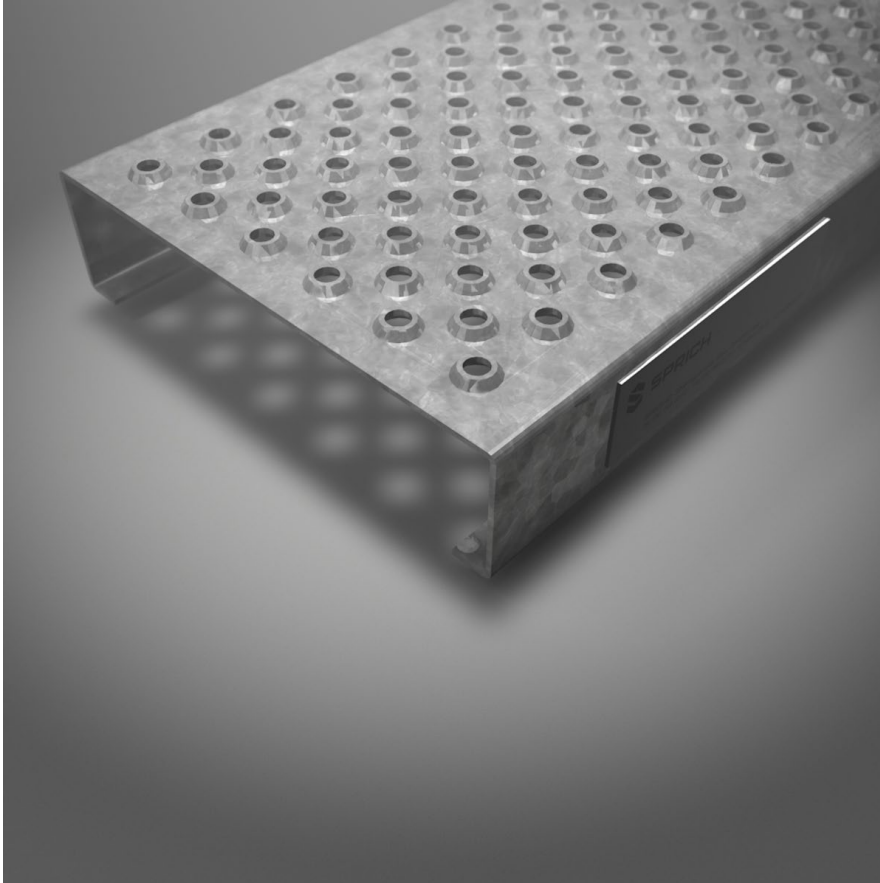

BLECHPROFILROST TYP OFFSHORE GRIP 30

Unser Hit: Der Blechprofilrost OFFSHORE GRIP 30 von SPRICH ist der beliebteste Profilrost unseres Sortimentes und verfügt über eine dezente Rutschhemmung sowie eine äusserst angenehme Laufeigenschaft. Bestens geeignet für Einsatz im Barfussbereich.

WERKSTOFF

Stahl [roh/ feuerverzinkt]	Edelstahl [gebeizt]	Aluminium [roh/eloxiert]
S235JR	V2A 1.4301 V4A 1.4571	-

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- Roh (unbehandelt)
- Feuerverzinkt
- Pulverbeschichtet
- Gebeizt bei V2A/V4A

Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage

GRÖSSEN

Masse in mm	Stahl	Edelstahl	Aluminium
Materialstärke	2.0	2.0	-
Abmessung Länge bis	3000 (bis 2000mm max Profilierung)	3000 (bis 2000mm max Profilierung)	
Breite*	40 bis 295	40 bis 295	
Höhe**	15 bis 100	30 bis 100	

GLEITSCHUTZ (RUTSCHKLASSEN)





Der Typ Offshore Grip 30 zeichnet sich durch eine Rutschhemmung R13 aus.

PLANKENTYP

 A	U-Profil (A)
 B	Doppel-U-Profil (B) Standard




VERMASSUNG

Bei der Breite müssen die Teilungsmasssschritte beachtet werden.

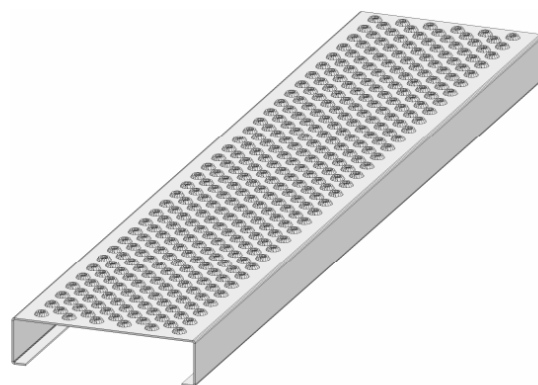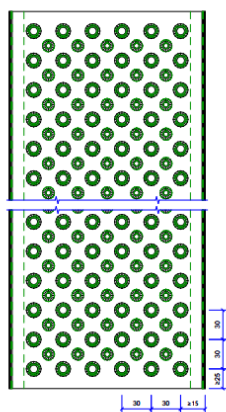

Symbolbild Vermassung

BEFESTIGUNGEN

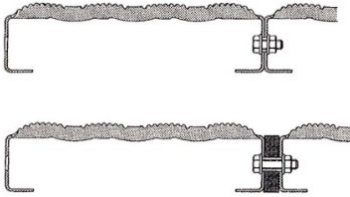	Krallenbefestigung Befestigungssystem bestehend aus • Kralle • Senkkopfschraube (geeignet für Typ OFFSHORE)
	S-Klammer-Befestigung mit Lochplatte Befestigungssystem bestehend aus • eingeschweissten Lochplatten (gemäß Absprache) • S-förmiger Klammer mit Schraube (geeignet für Typ OFFSHORE)
	Verbindung Durch das Verschrauben der Profilroste untereinander werden Stolperkanten vermieden und die Last auf die angrenzenden Profilroste verteilt. Auf Kundenwunsch können wir die Profilroste bereits verschraubt oder verschweisst (verbunden) liefern.



Weitere Befestigungsvarianten auf Anfrage.

OPTIONALE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

	Profilroste mit abgeschlossenen Enden Geschlossene Seitenbacken oder Flachstahl werden an Profilrosten angeschweisst.
---	--

MONTAGE VARIANTEN

Das Blechprofil OFFSHORE kann durch einfache Ergänzung als Treppenstufe verwendet werden.

	Profilroste als Treppenstufen Wenn an Profilroste Seitenbacken angeschweisst werden, kann das Produkt als Treppenstufe eingesetzt werden. Damit können komplette Treppenanlagen erstellt werden. Die Bohrungen an den Seitenbacken erfolgen nach Standard oder in Absprache mit dem Kunden.
	Montagewinkel Nur wenn Standardlängen nicht anwendbar sind und die Längen unterschiedlich ausgeglichen werden müssen (Renovationen). 1. Bei festgelegten Wangenabständen kann die Stufe mit eingeschweissten Montagewinkeln geliefert werden. 2. Eine direkte Anpassung vor Ort kann mit separaten Montagewinkeln und Schrauben erfolgen.