



SPRICH
GITTERROSTE
LEITERN
TREPPEN



REGALROSTE

Regalbauer und Logistiker sind bei der Firma SPRICH genau richtig. Durch unsere Variationsvielfalt finden auch Sie Ihren passenden Regalrost.

Die hohe Stabilität, Licht-, Luft- und Wasserdurchlässigkeit sprechen eine eindeutige Sprache.

WERKSTOFF

Stahl (roh / feuerverzinkt)

S235 JR (ST37-2)
S355 JR (ST52-2)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- Roh (unbehandelt)
- Stahl feuerverzinkt
- Pulverbeschichtet RAL

Weitere Oberflächen-Veredelungen auf Anfrage.

GRÖSSEN

Masse in mm	Länge	Höhe	Dicke
Tragstab (TS)	100 - 3000	20 - 50/ (70) in 5mm Schritten	1.5/1.7/2.0/ 3.0
Querstab (QS)	100 - 2500	9	1.5/1.9

Weitere Grössen auf Anfrage.

MASCHENTEILUNG

Tragstab	Querstab	Mschenteilung
33 - 99	11 - 99	Ein Vielfaches von 11 ist frei wählbar.

Alle Masse in mm. Andere Maschenteilungen auf Anfrage.

EINSATZ / ANWENDUNGEN


Für praktische Lösungen ist der Regalrost zu empfehlen

- Industrie
- Fachböden für Regalanlagen
- Logistikbranche

VORTEILE

- Licht-, luft- und wasserdurchlässig
- Regalroste können mit den verschiedensten Randeinfassungen und Sicherheitsmassnahmen geliefert werden
- Viele Kombinationsmöglichkeiten
- Hohe Stabilität
- Langlebig
- Massgeschneiderte Lösungen

BEFESTIGUNG






Befestigungen für Regalroste

Hakenschaube zur Befestigung der Regalroste





Fragen Sie unsere Experten nach der passenden Befestigung

AUSFÜHRUNGEN



	Eingelegte SPRICH Regalroste mit Auflegewinkel Das patentierte Einstecksystem für hohe belastbare Regalroste wird durch die formschlüssige Verbindung zwischen Tragstab und Einsteckprofil ermöglicht. Damit gewinnen Sie als Kunde die Gitterrosthöhe als zusätzlich Lagerhöhe.
	Aufgelegte SPRICH Regalroste mit verlängerte Profileinfassung zur Arretierung Die Randaufstellung ist zum Auflegen auf die Trägertraversen gedacht. Mit der nach unten durchreichenden Randeinfassung wird die Arretierung des Regalrostes erreicht.
	Eingelegte SPRICH Regalroste mit Auflegewinkel und Durchschiebesicherung Durch die Durchschiebesicherung wird verhindert, dass Lager Gut nach hinten aus dem Regal gestossen werden kann.
	Aufgelegte SPRICH Regalroste mit verlängerte Profileinfassung und Durchschiebesicherung Diese Variante vereint die Vorteile der beiden Ausführungen Randprofil und Durchschiebesicherung in Verbindung mit einer Ausklinkung der Randeinfassung und verhindert damit eine Verschiebung des Regalrostes ohne zusätzliche Befestigung.

ILLUSTRATION

Die verschiedenen Ausführungen werden je nach Regaltyp oder Belastung gewählt.

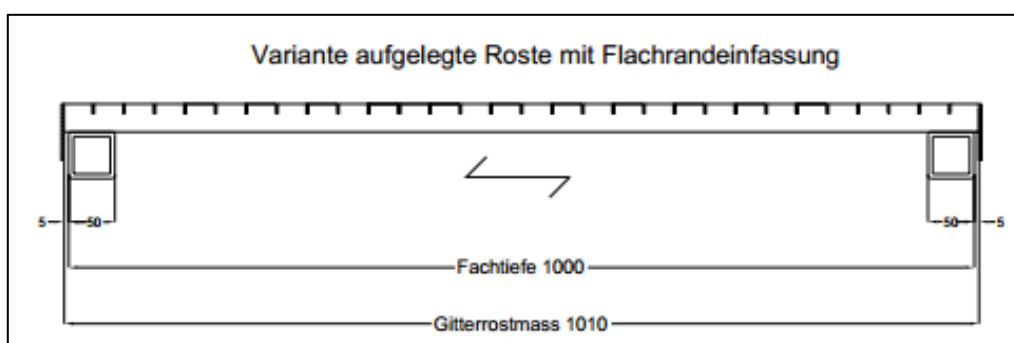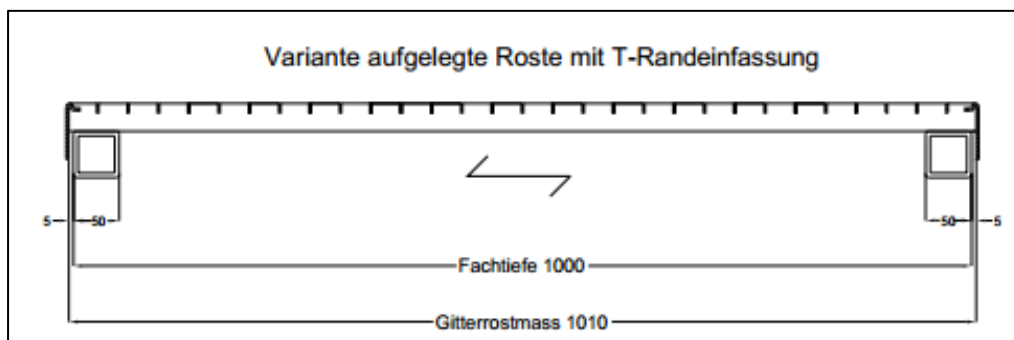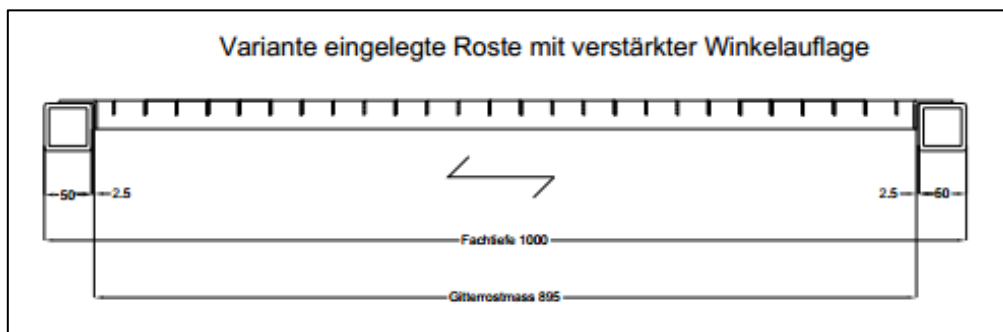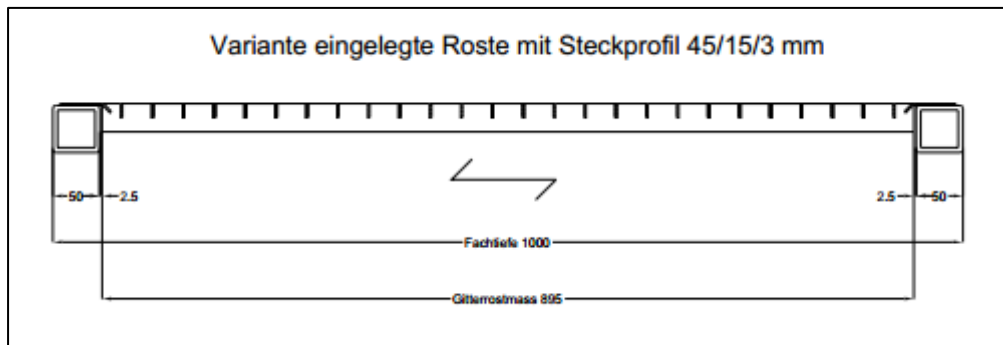

OPTIONEN

	SPRICH Einsteckbügel «Quick» Einfache Fixierung ohne jegliche Hilfsmittel auf einem vorhandenen SPRICH Regal-Gitterrost mit Einsteckprofil. Alternativ kann auch eine Fixierung über den Querstab erfolgen. Auch für den nachträglichen Einsatz von SPRICH Einsteckbügel in bestehende Regal-Gitterroste, entsprechend der weiter unten abgebildeten Skizzen. Als Standard gilt eine Bügelhöhe von 400 mm.	
	 Fixierung über den Querstab	 Fixierung über das Einsteckprofil
	Funktionsweise Das Fixieren des Einsteckbügels mit dem Gitterrost erfolgt durch eine formschlüssige Verbindung. Dabei werden die Fusselemente des Steckbügels unterhalb des Einsteckprofils beziehungsweise unterhalb des Querstabes eingeschoben.	

QUALITÄT

Alle unserer Regalroste werden nach RAL-GZ 638 bemessen und hergestellt.