

# GRIGLIATI DENTATI

**Il grigliato dentato è realizzato con barre portanti e trasversali di altezza diversa. Ciò dona ai grigliati un'estetica innovativa con un tocco architettonico.**

**Visto che le barre portanti e trasversali non sono pressate a filo della superficie, le barre portanti risultano quasi invisibili, donando alla griglia l'estetica di un pettine.**

## MATERIALE

Acciaio [grezzo / zincato a caldo]	Acciaio inossidabile	Alluminio [grezzo / anodizzato]
DIN EN 10025 S355 (St52)	DIN EN 10025 DIN EN 10088-2 V2A [1.4301] + V4A [1.4404], [1.4571]	Materiale in accordo alla norma DIN 485 Materiale in accordo alla norma DIN EN 573 AlMg + AlMg F15

## TRATTAMENTO DI FINITURA

- Grezzo [non trattato]
- Acciaio zincato a caldo
- Rivestimento alle polveri RAL oppure NCS
- Anodizzato [alluminio]
- Decapato, elettrolucidato, sabbiato con sfere di vetro [V2A / V4A]

Su richiesta sono possibili altri trattamenti di rifinitura.

## DIMENSIONI

Dimensioni in mm	Lunghezza	Altezza	Spessore
<b>Barra portante (BP)</b>	Come da accordi	Come da accordi	2/3/4/5
<b>Barra trasversale (BT)</b>	Come da accordi	Come da accordi	2/3/4/5

## MAGLIE

Barra portante	Barra trasversale	Ripartizione maglie
11 - 132 (come da accordi)	11 - 132 (come da accordi)	È possibile scegliere un multiplo di 11 a piacere, su richiesta anche con altre ripartizioni.

Tutte le dimensioni in mm.

---

## UTILIZZO / APPLICAZIONI

- Griglie di ventilazione
- Coperture
- Impianti di aria condizionata
- Pozzetti del riscaldamento
- Rivestimenti facciate
- Elementi di protezione solare
- Passerelle
- Canaletti di scolo
- Canaletti per piscine
- ecc.

---

## VANTAGGI

- Estetica lineare, per accenti architettonici.
- Un tocco di design

---

## BORDATURE




### **Bordatura in piatto**

La bordatura in piatto è realizzata con un piatto di acciaio di 2-5 mm di spessore. L'altezza è determinata dall'altezza della barra portante, e su richiesta può essere scelta liberamente.

Sempre su richiesta sono possibili anche altre bordature.

---

## PROTEZIONE ANTISCIVOLO (CATEGORIE ANTISCIVOLO)

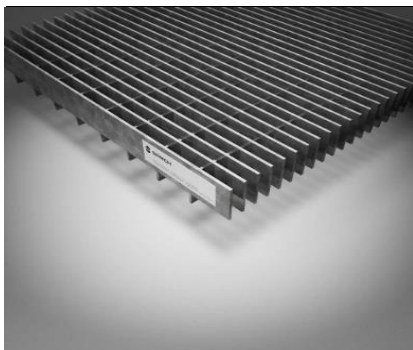

A seconda della variante costruttiva si hanno diverse categorie antiscivolo. Non esitate a contattare i nostri esperti.

---

## SOLUZIONI DI FISSAGGIO



### Grigliato dentato con piastrine forate

Questa soluzione permette semplici interventi di montaggio e smontaggio anche con installazione verticale.

---

## FORME SPECIALI



### Intagli tondi e dritti

Possiamo fornirvi i grigliati dentati anche nella forma da voi richiesta. In tal modo, le griglie possono essere adeguate con facilità anche a spigoli edili non perfettamente in squadra e a incavi tondi (come pozzetti, tubi ecc.). Inviateci semplicemente il disegno o la sagoma. Bordi di taglio inferiori a 0,5 metri lineari sono considerati intagli minimi. La metratura conteggiata della griglia non tiene pertanto conto di questi intagli.

---

## **QUALITÀ**

Si prega di fare riferimento al documento Qualità SPRICH.