


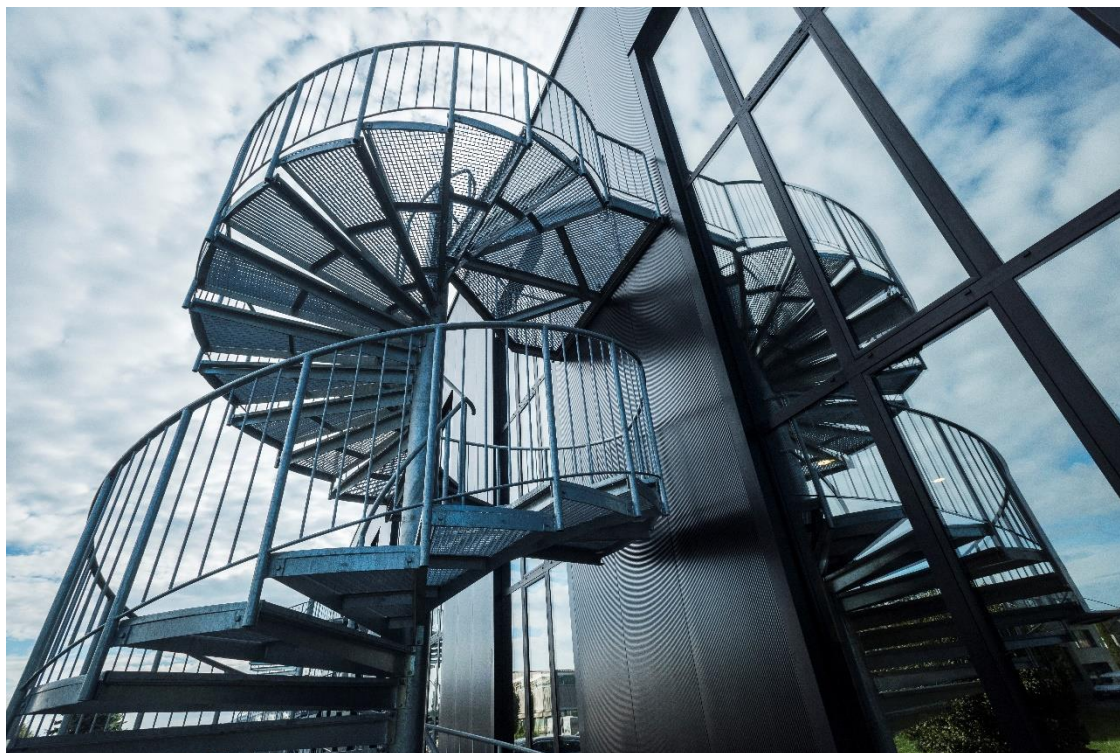

Istruzioni per il montaggio della scala a chiocciola

Il rispetto delle raccomandazioni UPI e delle prescrizioni di sicurezza deve sempre essere garantito.
Il montatore è responsabile per il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

ISTRUZIONI

1. passaggio

- Avvitare il **tubo portante** al pavimento insieme al pianerottolo d'uscita/sosta o con il gradino superiore.
- Posizionare poi il tubo portante insieme al pianerottolo (gradino superiore).
- Avvitare il pianerottolo o il gradino superiore al **corpo** della struttura.



Avviso di sicurezza Durante il montaggio del pianerottolo, avvitare in sicurezza (assicurare tubo portante, pianerottolo e persona).

- Allineare in perpendicolare e regolare le altezze secondo necessità. A questo punto è possibile fissare la piastra base con i tasselli.

2. passaggio

- Il montaggio dei **gradini** procede dal basso verso l'alto, avvitandoli uno alla volta sul **tubo portante** (circa 4-5 gradini, a seconda della lunghezza dei singoli parapetti). Avvitare ai gradini (ruotando la vite di un quarto di giro) gli **elementi di collegamento** tra un gradino e l'altro e ai campi del parapetto dall'esterno. Ciò consente di ottenere una sufficiente stabilità e calpestabilità garantendo la sicurezza durante il montaggio.



Avviso di sicurezza Se l'altezza raggiunge un metro, è necessario installare o disporre di dispositivi di protezione anticaduta adeguati.



Se le viti sono in acciaio inossidabile, è necessario lubrificarle leggermente.

- Montare l'**ancoraggio** sul gradino più basso (base) a terra per supportare tutti i gradini.
- **Regolare** la perpendicolarità e l'orizzontalità di tutti i gradini. Stringere tutte le viti.

3. passaggio

- Se la griglia del pianerottolo d'uscita/sosta è fornita singolarmente, è necessario fissarla alla struttura sottostante. Nel passaggio successivo, stringere le viti dei parapetti dei pianerottoli.



Se la scala a chiocciola ha più piani, ripetere i passaggi da 1 a 3 secondo necessità.



Avviso di sicurezza Se l'altezza aumenta, le misure di sicurezza devono essere adattate di conseguenza in base alle prescrizioni. Il personale addetto al montaggio deve essere messo in sicurezza mediante misure anticaduta o attrezzature adeguate.

- Al termine delle operazioni di montaggio, verificare tutte le viti con una **chiave dinamometrica** rispetto ai valori di coppia indicati.
[M12 – 8,8 >> 87 Nm].



Importante

Se il montaggio della scala a chiocciola non avviene nel rispetto di queste istruzioni, la garanzia decade.

