


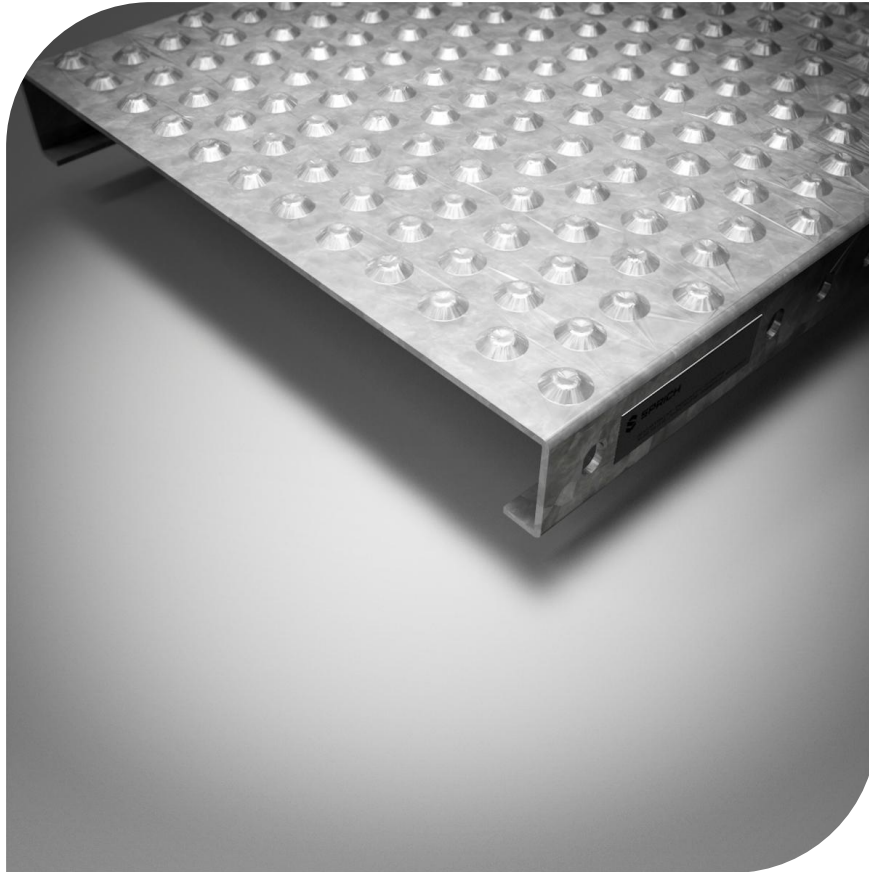

BLECHPROFILROST TYP GESCHLOSSEN-R 25 SP

Der Blechprofilrost GESCHLOSSEN-R 30 SP von SPRICH verfügt über angenehme Laufeigenschaften. Optimal für Fluchttreppen. Auch für nicht schwindelfreie Personen geeignet, weil kein Durchblick möglich ist. Problemlos für die Begehung – egal ob barfuss, mit modischen Schuhen oder von (Haus-)Tieren.

Datenblatt**WERKSTOFF**

Stahl (roh/ feuerverzinkt)	Edelstahl (gebeizt)	Aluminium (roh/eloxiert)
DIN EN 50976 S235 JR [ST37-2]	-	DIN 485 DIN EN 573 AlMg3 G22

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- Roh (unbehandelt)
- Feuerverzinkt
- Pulverbeschichtet RAL oder NCS

Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage

GRÖSSEN

Masse in mm	Stahl	Edelstahl	Aluminium
Materialstärke	1.5/2.0/2.5	-	2.5
Abmessung Länge bis	6000		4000
Breite*	150 - 400		150 - 400
Teilungsmass Breite (der Profilierung)	50		50
Höhe**	30/40/50/75		30/40/50/75

Abweichende Höhen und Materialstärken auf Anfrage

Hinweis: Weicht die Breite von der Standardbreite ab, so werden keine Seitenlöcher gebohrt.

EINSATZ / ANWENDUNGEN

begehbar	Fluchttreppe (Innenbereich), Barfussbereich, High-Heels, Haustiere
befahrbar	-

GLEITSCHUTZ (RUTSCHKLASSEN)

Dieser Typ von Blechprofilen ist nur für Innenbereiche oder Trockenbereiche geeignet.

VORTEILE





- Angenehmes Stand- und Laufgefühl
- Ohne Durchsicht
- Mit modischen Schuhen begehbar

PLANKENTYP

 A	U-Profil (A)
 B	Doppel-U-Profil (B) Standard


VERMASSUNG

Bei der Breite müssen die Teilungsmassschritte beachtet werden.

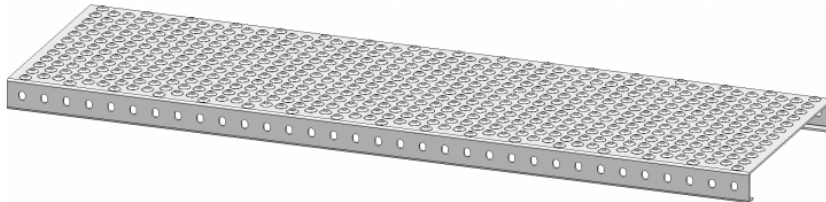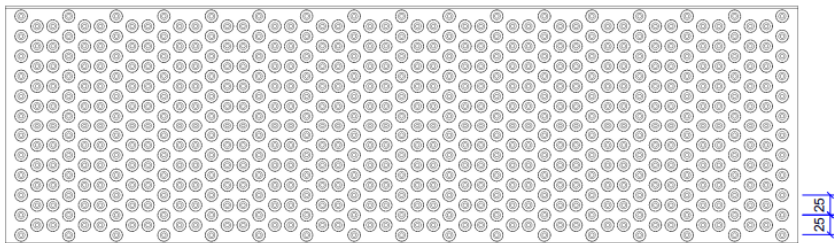

Symbolbild Vermassung

BEFESTIGUNGEN

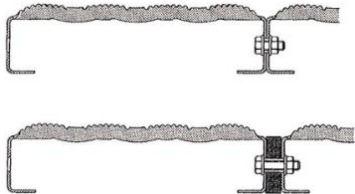	Verbindung Durch das Verschrauben der Profilroste untereinander werden Stolperkanten vermieden und die Last auf die angrenzenden Profilroste verteilt. Auf Kundenwunsch können wir die Profilroste bereits verschraubt oder verschweisst (verbunden) liefern.
---	---



Weitere Befestigungsvarianten auf Anfrage.

OPTIONALE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

	Profilroste mit abgeschlossenen Enden Geschlossene Seitenbacken oder Flachstahl werden an Profilrosten angeschweisst.
---	--

MONTAGE VARIANTEN

Das Blechprofil Geschlossen-R kann durch einfache Ergänzung als Treppenstufe verwendet werden.

	Profilroste als Treppenstufen Wenn an Profilroste Seitenbacken angeschweisst werden, kann das Produkt als Treppenstufe eingesetzt werden. Damit können komplette Treppenanlagen erstellt werden. Die Bohrungen an den Seitenbacken erfolgen nach Standard oder in Absprache mit dem Kunden.
	Montagewinkel Nur wenn Standardlängen nicht anwendbar sind und die Längen unterschiedlich ausgeglichen werden müssen (Renovationen). 1. Bei festgelegten Wangenabständen kann die Stufe mit eingeschweissten Montagewinkeln geliefert werden. 2. Eine direkte Anpassung vor Ort kann mit separaten Montagewinkeln und Schrauben erfolgen.