



BLECHPROFILROST TYP STEG SP

Der Blechprofilrost STEG SP von SPRICH ist die ideale Lösung für Industriebereiche und hohe Belastungen.

Datenblatt

WERKSTOFF

Stahl (roh/ feuerverzinkt)	Edelstahl (gebeizt)	Aluminium (roh/eloxiert)
DIN EN 50976	DIN En 10025	DIN 485
S235 JR (ST37-2)	DIN EN 10088-2	DIN EN 573
	V2A [1.4301]	AlMg3 G22
	V4A [1.4571]	

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- Roh (unbehandelt)
- Feuerverzinkt
- Pulverbeschichtet RAL oder NCS
- Gebeizt bei V2A/V4A

Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

GRÖSSEN

Masse in mm	Stahl	Edelstahl	Aluminium
Materialstärke	1.5/2.0/2.5	2.0	2.5
Abmessung Länge bis	6000	3000	6000
Breite*	150 - 300	150 - 300	150 - 300
Teilungsmass Breite (der Profilierung)	50	50	50

Hinweis: Weicht die Breite von der Standardbreite ab, so werden keine Seitenlöcher gebohrt.

EINSATZ / ANWENDUNGEN

begebar	Universal einsetzbar
befahrbar	Ideal für PW-Einfahrten, -Garagen, -Waschstrassen usw. [Achtung: Vorsicht beim Befahren mit Fahr- und Rennrädern].

GLEITSCHUTZ (RUTSCHKLASSEN)

Der Typ Steg SP zeichnet sich durch eine Rutschhemmung R11 aus.

VORTEILE

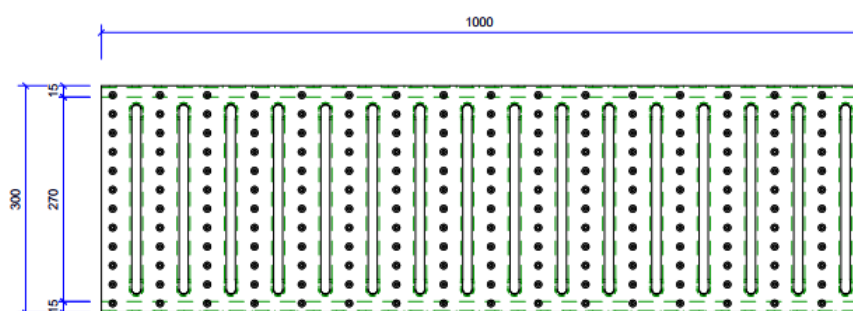
- Besonders gute Lastverteilung von der Mitte zu den Seitenstegen
- Optimale Drainagewirkung
- Grosse Spannweite mit geringem Gewicht
- Licht- und luftdurchlässig bei gleichzeitig hoher Lastaufnahme

PLANKENTYP

 A	U-Profil (A)
 B	Doppel-U-Profil (B) Standard

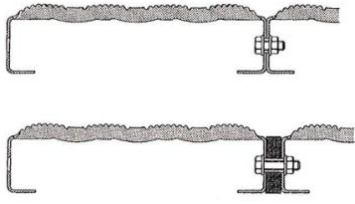
VERMASSUNG

Bei der Breite müssen die Teilungsmasssschritte beachtet werden.



Symbolbild Vermassung

BEFESTIGUNGEN

	Verbindung Durch das Verschrauben der Profilroste untereinander werden Stolperkanten vermieden und die Last auf die angrenzenden Profilroste verteilt. Auf Kundenwunsch können wir die Profilroste bereits verschraubt oder verschweisst (verbunden) liefern.
---	---



Weitere Befestigungsvarianten auf Anfrage.

OPTIONALE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

	Profilroste mit abgeschlossenen Enden Geschlossene Seitenbacken oder Flachstahl werden an Profilrosten angeschweisst.
---	--

MONTAGE VARIANTEN

Das Blechprofil Steg kann durch einfache Ergänzung als Treppenstufe verwendet werden.

	Profilroste als Treppenstufen Wenn an Profilroste Seitenbacken angeschweisst werden, kann das Produkt als Treppenstufe eingesetzt werden. Damit können komplette Treppenanlagen erstellt werden. Die Bohrungen an den Seitenbacken erfolgen nach Standard oder in Absprache mit dem Kunden.
	Montagewinkel Nur wenn Standardlängen nicht anwendbar sind und die Längen unterschiedlich ausgeglichen werden müssen (Renovationen). 1. Bei festgelegten Wangenabständen kann die Stufe mit eingeschweissten Montagewinkeln geliefert werden. 2. Eine direkte Anpassung vor Ort kann mit separaten Montagewinkeln und Schrauben erfolgen.