



SPRICH
GRIGLIATI • SCALE MARINARE • SCALE



GRIGLIATI PER SCAFFALATURE

Le aziende del settore logistico o che producono scaffalature trovano in SPRICH il partner ideale. Grazie alla nostra varia gamma produttiva troverete sicuramente i grigliati per scaffalature adatti.

Le ottime caratteristiche di stabilità e passaggio di luce, aria e acqua sono assolutamente convincenti.

MATERIALE

Acciaio [grezzo / zincato a caldo]

S235 JR [ST37-2]
S355 JR [ST52-2]

TRATTAMENTO DI FINITURA

- Grezzo (non trattato)
- Acciaio zincato a caldo
- Rivestimento alle polveri RAL

Su richiesta sono possibili altri trattamenti di rifinitura.

DIMENSIONI

Dimensioni in mm	Lunghezza	Altezza	Spessore
Barra portante (BP)	100 - 3000	20 - 50/ (70) in intervalli di 5 mm	1,5/1,7/2,0/3,0
Barra trasversale (BT)	100 - 2500	9	1,5/1,9

Su richiesta sono disponibili altre dimensioni.

RIPARTIZIONE MAGLIE

Barra portante	Barra trasversale	Ripartizione maglie
33 - 99	11 - 99	È possibile scegliere un multiplo di 11 a piacere.

Tutte le dimensioni in mm. Su richiesta sono possibili altre ripartizioni maglie.

UTILIZZO / APPLICAZIONI


Il grigliato per scaffalature è particolarmente consigliabile per soluzioni pratiche

- Settore industriale
- Ripiani di soluzioni a scaffalatura
- Settore logistico

VANTAGGI

- Ottimo passaggio di luce, aria e acqua
- I grigliati per scaffalature possono essere forniti con diverse bordature e soluzioni di sicurezza
- Innumerevoli combinazioni
- Ottima stabilità
- Durata
- Soluzioni su misura

FISSAGGIO







Elementi di fissaggio dei grigliati per scaffalature

Vite con testa a gancio per fissare i grigliati per scaffalature

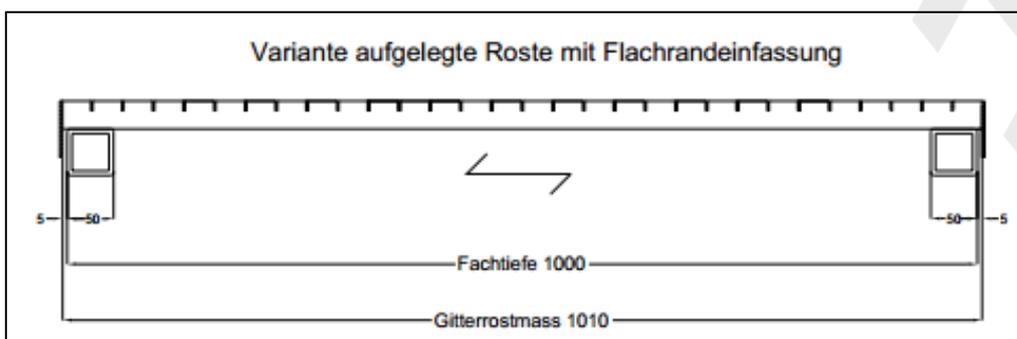
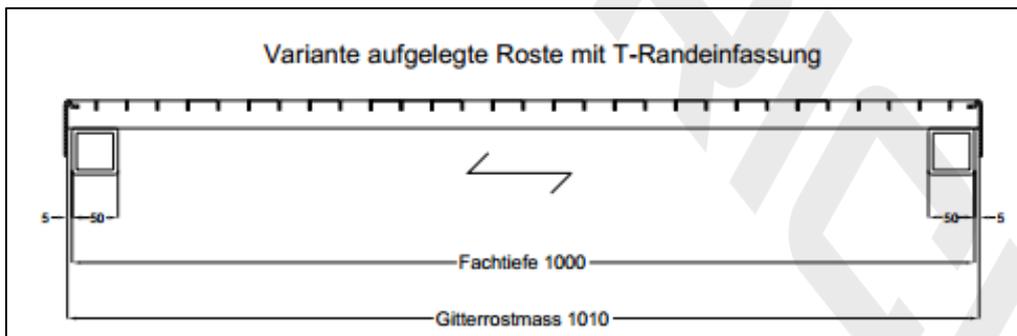
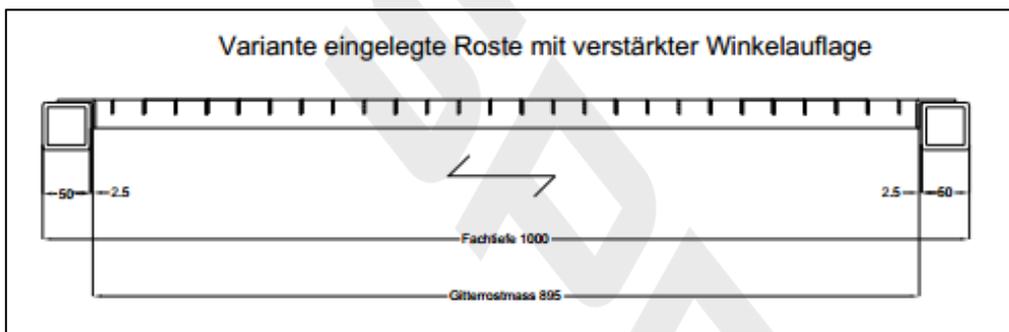
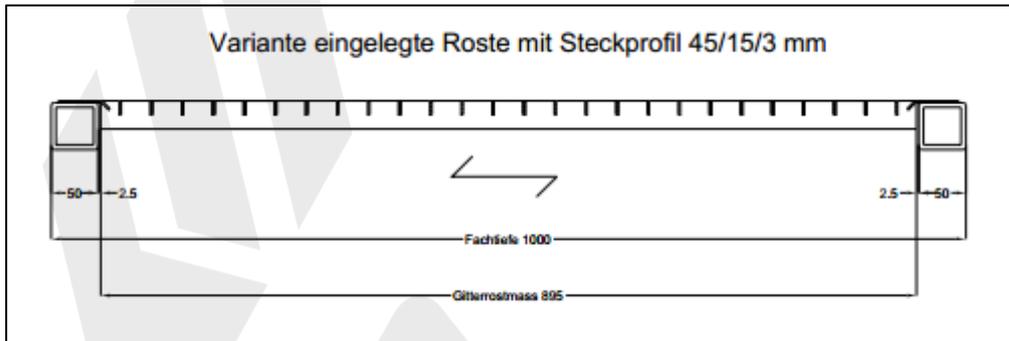
Non esitate a contattare i nostri esperti per individuare la soluzione ideale di fissaggio

VERSIONI



	<p>Grigliati per scaffalature SPRICH a incastro con angolare di appoggio Il sistema brevettato a incastro dei grigliati per scaffalature in grado di sostenere notevoli carichi è realizzato grazie al collegamento ad accoppiamento tra barra portante e profilo a incastro. Per il cliente ciò significa una maggiore altezza di immagazzinamento grazie alle dimensioni del grigliato per scaffalature.</p>
	<p>Grigliati per scaffalature SPRICH da appoggio con bordatura a profilo prolungata per il blocco La soluzione di innalzamento bordo è progettata per l'appoggio sulle traverse portanti. Grazie alla bordatura che sporge verso il basso si ottiene il blocco del grigliato per scaffalature.</p>
	<p>Grigliati per scaffalature SPRICH a incastro con angolare di appoggio e fermo di blocco Grazie al fermo di blocco si impedisce che la merce immagazzinata possa essere spinta fuori dallo scaffale.</p>
	<p>Grigliati per scaffalature SPRICH da appoggio con bordatura a profilo prolungata e fermo di blocco Questa variante unisce i vantaggi delle due versioni, bordatura a profilo e fermo di blocco, all'incavo della bordatura, e impedisce quindi lo spostamento del grigliato senza dover prevedere un ulteriore elemento di fissaggio.</p>

SPIEGAZIONE

Le versioni sono scelte in base al tipo di scaffalatura o al carico previsto.



OPZIONI

	<p>Staffa a inserimento SPRICH «Quick»</p> <p>Soluzione di fissaggio semplice senza utilizzare altri elementi ausiliari su un grigliato per scaffalature SPRICH con profilo a incastro. In alternativa è possibile effettuare il fissaggio anche sulla barra trasversale.</p> <p>Anche per l'uso in un secondo tempo della staffa a inserimento SPRICH in grigliati per scaffalature già installati, come da schizzi a seguito riportati. L'altezza standard della staffa corrisponde a 400 mm.</p>	
	 <p>Fixierung über den Querstab</p>	 <p>Fixierung über das Einsteckprofil</p>
	<p>Funzione</p> <p>Per fissare la staffa a inserimento alla griglia si sfrutta un collegamento ad accoppiamento. I piedini della staffa vanno inseriti sotto il profilo a incastro o rispettivamente sotto la barra trasversale.</p>	

QUALITÀ

Tutti i nostri grigliati per scaffalature sono misurati e realizzati in accordo al documento RAL-GZ 638.